



Karta katalogowa świetlówki LED TU 0.6

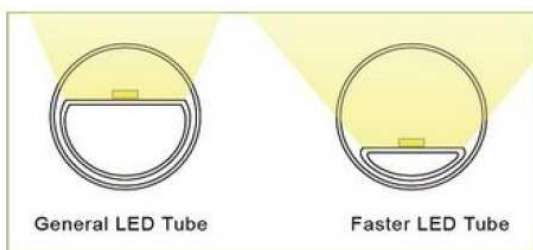

Technika pokrycia zewnętrznej części szklanej tuby daje ujednoliconą wiązkę światła oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem. Podstawą świetlówki są diody Hongli blue chip **SMD LEDs** (bardziej wydajne i żywotniejsze w stosunku do tradycyjnych diód DIP).

Typ lampy	Typ: LED TU 0.6 T8 (589mm) 9W
Napięcie wejściowe	200 – 240V AC
Częstotliwość	50 ÷ 60Hz
Moc czynna	9W (zamiennik 18W)
Sprawność luminescencyjna	≥ 95 lm/W
Barwa światła	4000K, 6000K
Kąt świecenia	122°
Temperatura pracy	-25°C ÷ +40°C
Klasa szczelności	IP65
Trwałość	> 35,000 godzin
Oprawa	Aluminium + szkło
Gwarancja	3 lata
Zmniejszenie zużycia energii	65%

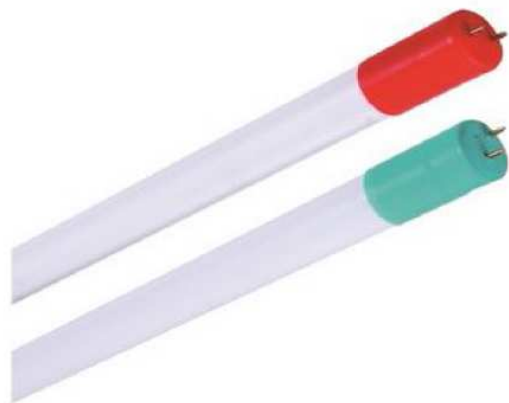